



Fahrzeugteile PKW

01

ABA-Schlauchschellen

► **Produktbeschreibung**

- 50% höhere Zugkraft im Vergleich zu herkömmlichen Schneckengewinde-Schlauchschellen
- schweiß- und nietfreies Gehäuse aus einem Stück
- geprägtes Band mit hochgestellten Kanten verhindert die Beschädigung der Schlauchwand
- kurzer Gehäusesattel gewährleistet optimalen Formschluss
- Sechskantschraube mit Schlitz

Art.-Nr.	Spannbereich	Art.-Nr.	Spannbereich
5538-008-012	8 - 12 mm	5538-020-032	20 - 32 mm
5538-010-016	10 - 16 mm	5538-025-040	25 - 40 mm
5538-012-020	12 - 20 mm	5538-032-050	32 - 50 mm
5538-016-025	16 - 25 mm		



01

02

Schneckengewinde-Schlauchschellen

► **Produktbeschreibung**

- Band und Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4016
- Schraube: Stahl, verzinkt, Bandbreite 9 mm
- Schlüsselweite 7 mm

Art.-Nr.	Spannbereich	Art.-Nr.	Spannbereich
5539-008-16	8 - 16 mm	5539-080-100	80 - 100 mm
5539-012-20	12 - 20 mm	5539-090-110	90 - 110 mm
5539-016-25	16 - 25 mm	5539-100-120	100 - 120 mm
5539-020-32	20 - 32 mm	5539-110-130	110 - 130 mm
5539-025-40	25 - 40 mm	5539-120-140	120 - 140 mm
5539-032-50	32 - 50 mm	5539-160-180	160 - 180 mm
5539-040-60	40 - 60 mm	5539-140-160	140 - 160 mm
5539-050-70	50 - 70 mm	5539-130-150	130 - 150 mm
5539-060-80	60 - 80 mm	5539-150-170	150 - 170 mm
5539-070-90	70 - 90 mm		



02

03

Schlauchschellen mit Schneckengewinde und Wellfeder

mit integrierte Federeinlage, komplett aus Edelstahl, Bandbreite 12mm

► **Produktbeschreibung**

- Antriebsschraube 6-Kt. Schlüsselweite 7 mm mit Schlitz
- gleicht Durchmesserchwankungen aus
- selbsttätiger Nachspanneffekt bei Schlauchrelaxation
- erhöhte Dichtzuverlässigkeit über weiten Temperaturbereich

Art.-Nr.	Spannbereich	Art.-Nr.	Spannbereich
5539-216-27	16 - 27 mm	5539-235-50	35 - 50 mm
5539-220-32	20 - 32 mm	5539-240-60	40 - 60 mm
5539-225-40	25 - 40 mm	5539-250-70	50 - 70 mm
5539-230-45	30 - 45 mm	5539-260-80	60 - 80 mm



03

04

Breeze-Schlauchschellen

► **Produktbeschreibung**

- Band und Gehäuse: Edelstahl A2
- Schraube: Stahl, verzinkt, geschlitzte Sechskantschraube
- Schneckengewinde, Bandbreite 14,3 mm
- Schlüsselweite 8 mm

Art.-Nr.	Spannbereich	Art.-Nr.	Spannbereich
5547-11-20	10 - 20 mm	5547-60-80	60 - 80 mm
5547-16-25	16 - 25 mm	5547-70-90	70 - 90 mm
5547-20-32	20 - 32 mm	5547-80-100	80 - 100 mm
5547-25-40	25 - 40 mm	5547-90-110	90 - 110 mm
5547-32-50	35 - 50 mm	5547-100-120	100 - 120 mm
5547-40-60	40 - 60 mm	5547-110-130	110 - 130 mm
5547-50-70	50 - 70 mm	5547-120-140	120 - 140 mm



04

01

Ein-Ohr-Klemme
mit rostfreiem Einlagering



Art.-Nr.	Ø-Bereich	Bandbreite
5541-070	5,6 - 6,5 mm	6,4 mm
5541-087	7,0 - 8,2 mm	6,4 mm
5541-095	7,5 - 9,0 mm	7,4 mm
5541-010-5	8,5 - 10,0 mm	7, mm
5541-011-3	9,1 - 10,8 mm	7,4 mm
5541-012-3	9,8 - 11,8 mm	7,4 mm
5541-012-8	10,3 - 12,3 mm	7,4 mm
5541-013-3	10,6 - 12,6 mm	8,2 mm

Art.-Nr.	Ø-Bereich	Bandbreite
5541-013-8	11,1 - 13,1 mm	8,2 mm
5541-014-5	11,8 - 13,8 mm	8,2 mm
5541-015-0	12,3 - 14,3 mm	8,2 mm
5541-015-5	12,8 - 14,8 mm	8,2 mm
5541-016-0	13,1 - 15,3 mm	8,2 mm
5541-016-8	13,9 - 16,1 mm	8,2 mm
5541-017-5	14,6 - 16,8 mm	8,2 mm

02

Norma-Schlauchschellen
mit Spannbackenanzug
alle Teile komplett stahlverzinkt



Art.-Nr.	Ø-Bereich	Bandbreite
5540-18-9	6 mm	7 mm
5540-20-9	8 mm	7 mm
5540-22-9	10 mm	9 mm
5540-18-12	12 mm	9 mm
5540-19-12	13 mm	9 mm
5540-25-15	15 mm	9 mm
	16 mm	9 mm
	18 mm	9 mm

	20 mm	9 mm
	22 mm	9 mm
	18 mm	12 mm
	19 mm	12 mm
	25 mm	15 mm

03

Schlauchschellen-Display

► Art.-Nr. 5539-077-777

► Produktbeschreibung

- Bandbreite 9 mm
- durchgeprägte Bandinnenseite
- Band und Gehäuse rostfreier Stahl 1.4016
- Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühstest min. 72 h
- Trapezgewinde (glatte Bandinnenseite)
- Schraube mit Kreuzschlitz (SW 7) Stahl verzinkt



Art.-Nr.	Ausführung	Menge
5539-008-16	8 - 16 mm	20 x
5539-012-20	12 - 22 mm	20 x
5539-016-25	16 - 27 mm	10 x
5539-020-32	20 - 32 mm	10 x
5539-025-40	25 - 40 mm	10 x
5539-032-50	32 - 50 mm	10 x
5539-040-60	40 - 60 mm	10 x
5539-050-70	50 - 70 mm	10 x
5539-060-80	60 - 80 mm	10 x
5539-070-90	70 - 90 mm	10 x
5539-85	Hazet Schraubendreher 6-kant	1 x
7100-000-1	Lochplatte 500 x 450 mm	1 x
7100-000-3	Werkzeughalter schräg 150 mm	12 x
7100-000-5	430 mm	2 x
7100-000-305	Uni-Klemmschelle 19 mm	1 x
Befestigungsmaterial, Schrauben und Dübel		

04

Mini-Schlauchschelle

Bandbreite 5 mm, vormontiert



Art.-Nr.	Spannbereich
5541-7-11	7 - 11 mm
5541-9-16	9 - 14 mm
5541-10-19	10 - 19 mm

01

Clic-R Schellen

rostfreier Chromnickelstahl

► **Produktbeschreibung**

- geeignet für Kraftstoff-, Kühl-, Öl- und Ventilationskreisläufe, Gelenkwellenmanschetten, Autogaseinbau, alle Gummi- und Silikonschläuche und Schifffahrt



Art.-Nr.	Geschlossener Ø	Ø Bereich	Bandbreite	Farbe
5537-066-70	7,0 mm	7,5 - 9,0 mm	6 mm	schwarz
5537-066-90	9,0 mm	9,5 - 11,0 mm	6 mm	lila
5537-066-105	10,5 mm	11,0 - 12,5 mm	6 mm	gelb
5537-086-115	11,5 mm	12,0 - 13,5 mm	8 mm	lila
5537-086-120	12,0 mm	12,5 - 14,0 mm	8 mm	schwarz
5537-086-125	12,5 mm	13,0 - 14,5 mm	8 mm	weiß
5537-086-130	13,0 mm	13,5 - 15,0 mm	8 mm	gelb
5537-086-140	14,0 mm	14,5 - 16,0 mm	8 mm	lila
5537-086-150	15,0 mm	15,5 - 17,0 mm	8 mm	weiß
5537-086-160	16,0 mm	16,0 - 18,0 mm	8 mm	grün
5537-086-165	16,5 mm	17,0 - 19,0 mm	8 mm	lila
5537-086-185	18,5 mm	19,0 - 21,0 mm	8 mm	grün

02

Handzange gerade

für Clic-R-Schellen

► Art.-Nr. 5537-1-75



03

Handzange gebogen

für Clic-R-Schellen

► Art.-Nr. 5537-2-75



04

Universal-Rohrbügel-Schelle

M8, komplett montiert

Art.-Nr.	Ø in mm
5883-6	42
5883-7	45
5883-8	48
5883-85	50
5883-9	52
5883-11	58
5883-12	60



05

Audi-Rohrschelle

komplett mit Schraube, Mutter und Federring

Art.-Nr.	Ø in mm
5883-080	45,5
5883-082	42,5
5883-084	53,5
5883-086-2	46,7
5883-086-3	48,5
5883-086-5	51,5
5883-086-7	54,5



06

Ford-Rohrschelle

M10, verkupferte Sicherheitsmuttern, komplett montiert

Art.-Nr.	Ø in mm	Art.-Nr.	Ø in mm
5883-043	43	5883-055	55
5883-045	45	5883-058	58
5883-048	48	5883-060	60
5883-050	50	5883-062	62
5883-051	51	5883-064	64
5883-053	53		



01

Rohrhalterungsschellen

- ▶ **Produktbeschreibung**
- komplett stahlverzinkt
- RSGU
- gummiert



Art.-Nr.	Rohr-Ø	Bandbreite	Loch-Ø	Art.-Nr.	Rohr-Ø	Bandbreite	Loch-Ø
5542-6-12	6 mm	12 mm	5,3 mm	5542-15-20	15 mm	20 mm	8,4 mm
5542-6-15	6 mm	15 mm	6,4 mm	5542-18-15	18 mm	15 mm	6,4 mm
5542-8-12	8 mm	12 mm	5,3 mm	5542-20-15	20 mm	15 mm	6,4 mm
5542-8-15	8 mm	15 mm	6,4 mm	5542-20-20	20 mm	20 mm	8,4 mm
5542-8-20	8 mm	20 mm	8,4 mm	5542-25-12	25 mm	12 mm	5,3 mm
5542-9-12	9 mm	12 mm	5,3 mm	5542-25-15	25 mm	15 mm	6,4 mm
5542-10-12	10 mm	12 mm	5,3 mm	5542-25-20	25 mm	20 mm	8,4 mm
5542-10-15	10 mm	15 mm	6,4 mm	5542-30-15	30 mm	15 mm	6,4 mm
5542-12-12	12 mm	12 mm	5,3 mm	5542-30-20	30 mm	20 mm	8,4 mm
5542-12-15	12 mm	15 mm	6,4 mm	5542-35-15	35 mm	15 mm	6,4 mm
5542-15-12	15 mm	12 mm	5,3 mm	5542-40-20	40 mm	20 mm	8,4 mm
5542-15-15	15 mm	15 mm	6,4 mm	5542-50-15	50 mm	15 mm	6,4 mm

05

Gewindeeinsätze

Art.-Nr.	Ausführung IG	Ausführung AG
5660-3	M3 x 0,5	5,0 x 0,5
5660-4	M4 x 0,7	6,5 x 0,75
5660-5	M5 x 0,8	8,0 x 1,0
5660-6	M6 x 1,0	10,0 x 1,5
5660-8	M8 x 1,25	12,0 x 1,5
5660-10	M10 x 1,5	14,0 x 1,5
5660-12	M12 x 1,75	16,0 x 1,5
5660-14	M14 x 2,0	18,0 x 1,5



06

Eindrehwerkzeug für Handmontage

Art.-Nr.	Ausführung IG	Ausführung AG
5660-103	M3 x 0,5	5,0 x 0,5
5660-104	M4 x 0,7	6,5 x 0,75
5660-105	M5 x 0,8	8,0 x 1
5660-106	M6 x 1,0	10,0 x 1,5
5660-108	M8 x 1,25	12,0 x 1,5
5660-110	M10 x 1,5	14,0 x 1,5
5660-112	M12 x 1,75	16,0 x 1,5
5660-114	M14 x 2,0	18 x 1,5



02

Radmutter Ford

OE-Nr. 1007487, 6040307, 1447852

M12 x 1,5 verzinkt
Güte 8, Schlüsselweite 19

- ▶ **Art.-Nr. 6395-12-15**

OE-Nr. 1470843

M12 x 1,5 verzinkt
Güte 10, Schlüsselweite 19

- ▶ **Art.-Nr. 6395-12-151**



03

Radmutter Mazda

Mazda, Mitsubishi, Toyota
OE-Nr. Mazda 0603-26-161

OE-Nr. Mitsubishi MA103087
OE-Nr. Toyota 90942-01001-83

M12 x 1,5 gelb passiviert
Güte 8, Schlüsselweite 21

- ▶ **Art.-Nr. 6395-012-15**



04

Radbolzen Audi / VW

Volkswagen / Audi
OE-Nr. 8D0 601 139 D

M14 x 1,5 x 25,5 geomet schwarz
FK 8.8

Schlüsselweite 17

- ▶ **Art.-Nr. 6395-214-15**



07

Zündkerzeneinsätze

Art.Nr.	Ausführung
5660-014	M14 x 1,25 / 9
5660-018	M18 x 1,50 / 9



08

Eindrehwerkzeug für Handmontage

Art.Nr.	Ausführung
5660-114-1	M14 x 1,25
5660-118-1	M18 x 1,50



01

Benzinschlauch Obergummi

-40°C bis +90°C Kurzzeitig +150°C



01

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Länge
5897-055	5,5 mm	3,0 mm	20 m
5897-070	7,0 mm	3,0 mm	20 m
5897-075	7,5 mm	2,75 mm	20 m
5897-075-1	7,5 mm	3,0 mm	20 m
5897-095	9,5 mm	3,0 mm	20 m

02

Benzinschlauch

Kompressorschlauch PVC mit Gewebe, transparent



02

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Länge
5895-45-80	4,0 mm	3 mm	15 m

03

Benzinschlauch NBR

-40°C bis +125°C Kurzzeitig +150°C



03

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Länge
5897-325	2,5 mm	1,75 mm	20 m
5897-333	3,3 mm	1,75 mm	20 m
5897-335	3,5 mm	2,25 mm	20 m
5897-337	3,7 mm	1,4 mm	20 m
5897-350	5,0 mm	2,5 mm	20 m
5897-380	8,0 mm	3,0 mm	20 m

04

Kraftstoffschlauch ECO

-40°C bis +90°C Kurzzeitig +110°C



04

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Länge
5897-230	3,0 mm	7,0 mm	20 m
5897-235	3,5 mm	7,5 mm	20 m

05

Kraftstoffschlauch

Garngeflecht, temperaturbeständig -40°C bis +110°C, geeignet für Biodiesel und Bioöl, Betriebsdruck 10 bar



05

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Länge
5895-205	3,0 mm	7,5 mm	10 m
5895-206	3,5 mm	7,5 mm	10 m

06

Unterdruckschlauch

temperaturbeständig bis +110°C



06

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Länge
5895-375	7,5 mm	3,0 mm	10 m

07

Benzinschlauch garngeflechtet

-40°C bis +90°C, kurzzeitig +110°C



07

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Länge
5897-132	3,2 mm		20 m
5897-135	3,5 mm		20 m
5897-145	4,5 mm		20 m
5897-150	5,0 mm		20 m
5897-155	5,5 mm		20 m
5897-170	7,0 mm		20 m
5897-175	7,5 mm		20 m
5897-190	9,0 mm		20 m
5897-195	9,5 mm		20 m
5897-112-0	12,0 mm		20 m



01 Auspuff-Reparaturpaste
asbestfrei

- ▶ Art.-Nr. 2893-148
- ▶ Inhalt: 150 g
- ▶ VPE: 12

- ▶ Produktbeschreibung
- schnelltrocknend
- pastös
- asbestfrei



02 Auspuff-Montagepaste
asbestfrei

- ▶ Art.-Nr. 2893-149-1
- ▶ Inhalt: 150 g
- ▶ VPE: 12

- ▶ Produktbeschreibung
- schnelltrocknend
- pastös
- asbestfrei
- zum Abdichten von Verbindungsstellen

03 Schlitzmuttern
Thermag, DIN 14440,
normale Schlüsselweite



Art.-Nr.	Gewinde	Schlüsselweite
6365-2	M8	13
6365-3	M10	17

04 Schlitzmuttern
Thermag, DIN 14441
verringerte Schlüsselweite




Art.-Nr.	Gewinde	Schlüsselweite
6366-1	M6	9
6366-2	M8	12
6366-3	M10	14
6366-7	M10 x 1,25	14
6366-8	M8 x 1	12

05 Auspuffmuttern
mit Flansch 17 mm
Güte 8, verkupfert
Opel-Nr. 8-54-906
Höhe 10 mm




Art.-Nr.	Gewinde	Schlüsselweite
6365-6	M8	13 mm

06 Auspuffmuttern
mit Flansch 21 mm
selbstsichernd
Güte 8, verkupfert
Opel-Nr. 8-54-976
Höhe 10 mm



Art.-Nr.	Gewinde	Schlüsselweite
6365-65	M10	15 mm

07 Auspuffmuttern
mit Flansch 17 mm
selbstsichernd
Güte 8, verkupfert
Opel-Nr. 20-66-156
Höhe 8 mm



Art.-Nr.	Gewinde	Schlüsselweite
6365-61	M8	13 mm

08 Auspuffmuttern
mit Flansch 17 mm
Güte 8, verkupfert
BMW-Nr. 1162-1711-954
Höhe 8,6 mm



Art.-Nr.	Gewinde	Schlüsselweite
6365-8	M8	12 mm



01
Universal Achsmanschetten
Satz

passend für fast jeden Pkw

Art.-Nr.	Ø in mm
5884-900	95
5884-901	105



01

02

Antriebswellengelenkfett

Greasor

- ▶ Art.-Nr. 5884-950
- ▶ Inhalt: 90 ml
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- hochwertiges Lithiumseifenfett mit MoS2 als Festschmierstoff
- speziell für hochbelastete homokinetische Gelenke entwickelt
- geeignet zum Fetten und Schmieren von Verschiebe- und Festgelenken sowie Kugellager



02

03

Schelle für Achsmanschette

Art.-Nr.	Ø in mm
5550-884-31	27,6 - 30,8
5550-884-33	29,9 - 33,1
5550-884-35	31,4 - 34,6
5550-884-88	84,3 - 87,5
5550-884-97	93,3 - 96,5



03

04

Stahlkabelbinder

Art.-Nr.	Bandbreite	Länge
5884-909	6,0 mm	380 mm



04

05

Stahlkabelbinder

Art.-Nr.	Bandbreite	Länge
5550-46-127	4,6 mm	127 mm
5550-46-201	4,6 mm	201 mm
5550-46-360	4,6 mm	360 mm
5550-79-201	7,9 mm	201 mm
5550-79-362	7,9 mm	362 mm



05



01
Nummernschild-Schraube
Kunststoff PA 6.6



Art.-Nr.	Farbe	Ausführung
6210-078	weiß	6 x 20 mm

06
Gummischeiden



Art.Nr.	Ausführung
6422-65-17	6,5 x 17 x 2 mm
6422-65-20	6,5 x 20 x 3 mm

07
Kunststoff-Abstandscheiben



Art.Nr.	Ausführung
6421-06-18	18 x 7 x 6 mm

02
Nummernschild-Schraube
Kopf: V-Form, stahlverzinkt



Art.-Nr.	Ausführung	Abbildung
6210-42	5 x 20 mm	02 / 2
6210-46	6 x 20 mm	02 / 2
6246-6-20	6 x 20 mm	02 / 1

03
Nummernschild-Schraube
Kunststoff PA 6.6, komplett montiert



Art.-Nr.	Farbe	Ausführung
6210-78	weiß	6 x 20 mm

08
Blechschauben mit Haftrille für Zierkappen
zur Nummernschildbefestigung,
Gewinde nach DIN 7971,
Stahl, Güte 4.8, glanzverzinkt




► Art.-Nr. 6103

09
Nummernschild-Schraube
mit Bohrspitze
Bohren und Schrauben in einem Arbeitsgang
hoher Korrosionsschutz





► 6211-0

04
Zierkappen
für 6210, 6246



Art.-Nr.	Farbe
6590-132-2	weiß
6590-132-3	schwarz

05
Zierkappen
für Art.-Nr. 6103-



Art.-Nr.	Farbe
6590-103	weiß
6590-10-6	schwarz
6590-109	blau
6590-100	gelb

10
Nummernschild-Schraube
Opel, festsitzende Scheibe,
verzinkt



► Art.-Nr. 6103-0


11
Nummernschild-Schraube A2
Edelstahl, DIN 7981



► Art.-Nr. 6119

01


Bremsleitung

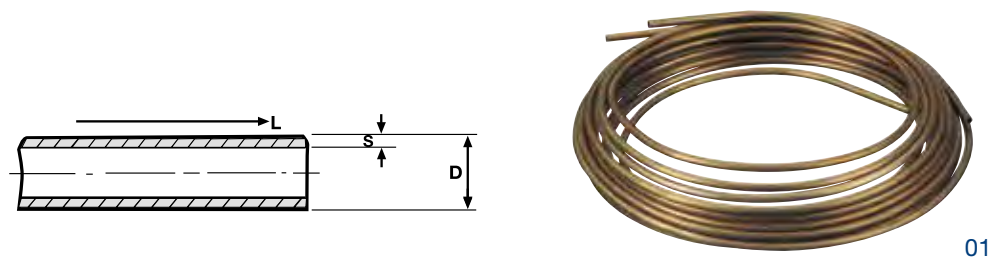

Art.-Nr.	Ausführung	D	S	Länge (L)
5885-090	Kupfer/Nickel-Legierung	4,75 mm	0,71 mm	5 m
5885-091	Kupfer/Nickel-Legierung	6,00 mm	0,71 mm	10 m

02

Bremsleitungs-Verlängerung
Stahl

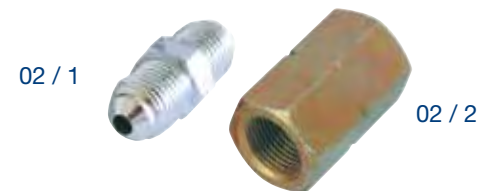

Art.-Nr.	d1	d2	s x tl	Abbildung
5885-200	M10 x 1, Konus	Ø 3,5	14 x 24,0	02 / 2
5885-201	M12 x 1	Ø 4,0	17 x 29,0	02 / 2
5885-202	M10 x 1	Ø 3,2	11 x 28,0	02 / 1
5885-203	3/8" x 24UNF	Ø 3,1	14 x 33,2	02 / 2
5885-204	3/8" x 24UNF	Ø 3,2	11 x 28,0	02 / 1

03

Bremsleitungs-Nippel Stahl



Art.-Nr.	d2 Ø	Fahrzeugtyp
5885-100	5,0	Alfa, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Mitsubishi, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Talbot, Volvo, VW, Zastava
5885-101	5,0	Alfa, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Saab, Volvo, VW
5885-102	5,0	Fiat
5885-103	5,0	Daihatsu, Hyundai, Nissan, Opel, Skoda, Toyota, Vauxhall, VW
5885-104	5,0	Toyota, VW
5885-106	5,0	Bedford, Renault, Rover, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo
5885-109	5,0	Autobianchi, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava
5885-110	5,0	Mazda
5885-111	5,0	Peugeot
5885-112	5,0	Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, VW
5885-113	6,5	



01

01
Schmiernippel
DIN 71412, H 1

Art.Nr.	Ausführung
6986-40	M6 x 1
6986-41	M8 x 1
6986-42	M10 x 1



02

02
Schmiernippel
DIN 71412, H 2

Art.Nr.	Ausführung
6986-50	M6 x 1
6986-51	M8 x 1
6986-52	M10 x 1



03

03
Schmiernippel
DIN 71412, H 3

Art.Nr.	Ausführung
6986-60	M6 x 1
6986-61	M8 x 1
6986-62	M10 x 1



04

04
Winkelgelenke
DIN 71802, verzinkt

Art.-Nr.	1 mm x 2 mm	Form
6268-208-16	13 x 8	A
6268-508-16	13 x 8	AS

A = Standard
AS = mit Sicherungsbügel

05

Spannhülsen-Sortiment
DIN 1481, blank

► Art.-Nr. 1957-476

Inhalt: 985 Teile

100 x 2 X 20	(Art.-Nr. 6476-2-20)
100 x 2 X 30	(Art.-Nr. 6476-2-30)
100 x 3 X 20	(Art.-Nr. 6476-3-20)
100 x 3 X 40	(Art.-Nr. 6476-3-40)
100 x 4 X 40	(Art.-Nr. 6476-4-40)
100 x 4 X 60	(Art.-Nr. 6476-4-60)
50 x 5 X 30	(Art.-Nr. 6476-5-30)
50 x 5 X 40	(Art.-Nr. 6476-5-40)
50 x 5 X 60	(Art.-Nr. 6476-5-60)
50 x 6 X 40	(Art.-Nr. 6476-6-40)
50 x 6 X 50	(Art.-Nr. 6476-6-50)
50 x 6 X 60	(Art.-Nr. 6476-6-60)
25 x 8 X 40	(Art.-Nr. 6476-8-40)
25 x 8 X 50	(Art.-Nr. 6476-8-50)
25 x 8 X 60	(Art.-Nr. 6476-8-60)
10 x 10 X 60	(Art.-Nr. 6476-10-60)



05



06

06

Spannhülsen
DIN 1481
blank

Art.Nr.	Ausführung	Art.Nr.	Ausführung
6476-2-20	2 x 20	6476-5-60	5 x 60
6476-2-30	2 x 30	6476-6-40	6 x 40
6476-3-20	3 x 20	6476-6-50	6 x 50
6476-3-40	3 x 40	6476-6-60	6 x 60
6476-4-40	4 x 40	6476-8-40	8 x 40
6476-4-60	4 x 60	6476-8-50	8 x 50
6476-5-30	5 x 30	6476-8-60	8 x 60
6476-5-40	5 x 40	6476-10-60	10 x 60



01

**01
Schlauchverbinder
gerade**

Art.-Nr.	für Schlauch-Ø
5896-103	3 mm
5896-104	4 mm
5896-105	5 mm
5896-106	6 mm
5896-108	8 mm
5896-110	10 mm



02

**02
Schlauchverbinder
T-Form**


Art.-Nr.	für Schlauch-Ø
5896-203	3 mm
5896-204	4 mm
5896-205	5 mm
5896-206	6 mm
5896-208	8 mm
5896-210	10 mm



03

**03
Schlauchverbinder
Winkel**

Art.-Nr.	für Schlauch-Ø
5896-303	3 mm
5896-304	4 mm
5896-305	5 mm
5896-306	6 mm

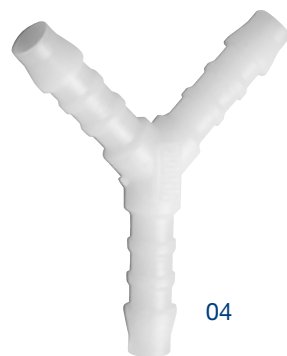

04

**04
Schlauchverbinder
Y-Form**

Art.-Nr.	für Schlauch-Ø
5896-403	3 mm
5896-404	4 mm
5896-405	5 mm
5896-406	6 mm
5896-408	8 mm
5896-410	10 mm

05

Kunststoff-Schlauchverbinder-Sortiment

► Art.-Nr. 1957-896

Inhalt: 160 Teile

10 x Geradeschlauchverbinder 3mm	(Art.-Nr. 5896-103)
10 x Geradeschlauchverbinder 4mm	(Art.-Nr. 5896-104)
10 x Geradeschlauchverbinder 5mm	(Art.-Nr. 5896-105)
10 x Geradeschlauchverbinder 6mm	(Art.-Nr. 5896-106)
10 x T-Schlauchverbinder 3mm	(Art.-Nr. 5896-203)
10 x T-Schlauchverbinder 4mm	(Art.-Nr. 5896-204)
10 x T-Schlauchverbinder 5mm	(Art.-Nr. 5896-205)
10 x T-Schlauchverbinder 6mm	(Art.-Nr. 5896-206)
10 x Winkelschlauchverbinder 3mm	(Art.-Nr. 5896-303)
10 x Winkelschlauchverbinder 4mm	(Art.-Nr. 5896-304)
10 x Winkelschlauchverbinder 5mm	(Art.-Nr. 5896-305)
10 x Winkelschlauchverbinder 6mm	(Art.-Nr. 5896-306)
10 x Y-Schlauchverbinder 3mm	(Art.-Nr. 5896-403)
10 x Y-Schlauchverbinder 4mm	(Art.-Nr. 5896-404)
10 x Y-Schlauchverbinder 5mm	(Art.-Nr. 5896-405)
10 x Y-Schlauchverbinder 6mm	(Art.-Nr. 5896-406)



05

06

Kunststoffschlauch PVC, glasklar



06

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m
5895-3	3,0	1,0	15
5895-4	4,0	1,0	15
5895-5	5,0	1,2	15
5895-6	6,0	1,2	15
5895-8	8,0	1,5	15
5895-10	10,0	1,5	10
5895-12	12,0	2,0	10