



01

Mehrweck-Grundierung

1K-Multi-Connector

- ▶ Art.-Nr. 2893-900
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

Hellgrau



- ▶ Art.-Nr. 2893-900-20
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

Dunkelgrau

▶ **Produktbeschreibung**

- ohne Zwischenschliff überlackierbar
- mit Fächersprühkopf
- Untergründe: verzinktes Stahlblech und Aluminium, Kunststoff, Holz u.v.m.
- isoliert besonders gut Randzonen von Spachtelstellen
- ideale Grundierung für jeden schwierigen Untergrund auch Kunststoff und Holz

02

Basis-Grundierung

Baso Plus

- ▶ Art.-Nr. 2893-889
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 24

Hellgrau

▶ **Produktbeschreibung**

- hohes Füllvermögen
- verbesserte Deckkraft durch erhöhten Anteil an Farbpigmenten
- temperaturbeständig bis 100°C
- überlackierbar mit Nitro-, Acryl und Wasserbasislack
- Fächersprühkopf ermöglicht vertikales und horizontales Auftragen der Grundierung



03

Grundierfüller

2K-Epoxy-Grundierfüller

- ▶ Art.-Nr. 2800-760
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 6

Beige

▶ **Produktbeschreibung**

- Glanzgrad: matt
- Farbe: beige
- langhaftender Korrosionsschutz auf allen Untergründen, z.B. Zink, Aluminium, Stahl, etc.
- Festkörperanteil: 50-53 Gew.-% bezogen auf verdünnten Lack (ohne Treibgas)



01



02



03

01

Lackspray

Corona

- ▶ Art.-Nr. 2893-886
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 6

Schwarz



- ▶ Art.-Nr. 2893-887
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 1

Silber

▶ **Produktbeschreibung**

- hitzebeständig bis 650°C
- wetterbeständig
- widerstandsbeständig
- schwermetallfrei

02

Felgensilber

Silver-Star

- ▶ Art.-Nr. 2893-883
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 24

Silber

▶ **Produktbeschreibung**

- hohes Deckvermögen
- abriebfest
- waschstraßenbeständig
- widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc.
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

03

Schwarz matt RAL9005

Kroma

- ▶ Art.-Nr. 2893-884
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 24

Schwarz

▶ **Produktbeschreibung**

- sehr hohe Deckkraft
- lichtbeständig
- hoher Festkörperanteil
- kratzbeständig

04

Schwarz glänzend

Lackspray

- ▶ Art.-Nr. 2893-885
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 24

Schwarz

▶ **Produktbeschreibung**

- dieses RAL-Lackspray zeichnet sich durch einen guten Verlauf und eine hohe, farbgenaue Deckkraft aus



01



02



03



04

01

2K-Klarlack

- ▶ Art.-Nr. 2800-770
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 6

▶ **Produktbeschreibung**

- witterungsbeständig
- chemikalienbeständig
- benzinbeständig
- exzellentes Füllvermögen



01

02

Beispritzlack

- ▶ Art.-Nr. 2800-780
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 6

▶ **Produktbeschreibung**

- zur Ausbesserung von Lackübergängen bei Beilackierungen



03



03

03

Pistolengriff für Sprühdosen

- ▶ Art.-Nr. 2893-900-2



04

04

Fächerdüse

- ▶ Art.-Nr. 2893-900-3



05

05

Verschlussdeckel

für gebrauchte Aerosoldosen

- ▶ Art.-Nr. 2897-999

01

Silikonentferner wasserbasierend

1K Aqua

- ▶ Art.-Nr. 2800-725
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 6

▶ **Produktbeschreibung**

- zur Lösung von Silikonölen
- verstärkt das Haftvermögen
- hohe Reinigungs- und Entfettungswirkung
- anzuwenden auf Altlackierungen, blankem Blech und Kunststoffen

02

Silikonentferner

- ▶ Art.-Nr. 2800-720
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 6

▶ **Produktbeschreibung**

- für alle Reinigungsarbeiten vor und während einer Lackierung geeignet, z.B. Teerspritzer, Dieselmotoren, etc.





01



02

03

Haftvermittler für Scheinwerferstreuscheiben aus Polycarbonat

1K Primer

- ▶ Art.-Nr. 2800-790
- ▶ Inhalt: 125 ml
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- hervorragende Haftungseigenschaften
- hohe Elastizität
- beeinträchtigt nicht die Lichtdurchlässigkeit
- Breitstrahlzerstäubung (Spritzbild analog Lackierpistole)
- konstanter Zerstäuberdruck bis zur kompletten Entleerung der Dose
- professionelles Ergebnis




03

01

Scratch Off Ultra

Schleifpaste grob

- ▶ Art.-Nr. 2000-341
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt tiefe und starke Kratzer
- entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
- Verarbeitung ohne Wasser
- lange Verarbeitungszeit
- hinterlässt einen einzigartigen Tiefenglanz
- silikonfrei

- Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min
- Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

Verarbeitung
Spiderschwamm
Polierschwamm, gelb
Natur Lammfell

Nachpolieren
Microfasertuch rot
Microfasertuch blau



02

Scratch Off Medium

Schleifpaste medium

- ▶ Art.-Nr. 2000-342
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt mittlere Kratzer
- entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
- Verarbeitung ohne Wasser
- lange Verarbeitungszeit
- hinterlässt ein hervorragendes Hochglanzfinish
- silikonfrei

- Rotative Maschinen: 1.000 – 1.800 U/min
- Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

Verarbeitung
Spiderschwamm
Polierschwamm, gelb
Polierschwamm, orange

Nachpolieren
Microfasertuch rot
Microfasertuch blau



03

Scratch Finish

Schleifpaste fein

- ▶ Art.-Nr. 2000-343
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt leichte Kratzer
- entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
- lange Verarbeitungszeit
- hinterlässt einen hervorragenden Hochglanz
- Verarbeitung per Hand möglich
- silikon- und wachsfrei

- Rotative Maschinen : 800 – 1.500 U/min
- Exzenter Maschinen : 1.700 – 2.200 U/min

Verarbeitung
Waffelschwamm
Polierschwamm, schwarz
Polierschwamm, orange



01

Perfect Gloss
 Hochglanzpolitur

- ▶ Art.-Nr. 2000-344-1
- ▶ Inhalt: 1 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-344-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

 ▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt Hologramme
- hinterlässt einen langanhaltenden Tiefenglanz und Schutz
- enthält keine flüchtigen Silikone
- Verarbeitung per Hand möglich
- Rotative Maschinen : 800 – 1.500 U/min
- Exzenter Maschinen : 1.700 – 2.200 U/min

02

Push-Pull Verschluss
 Farbe: weiß

- ▶ Art.-Nr. 2000-356-2



02

Verarbeitung
 Waffelschwamm
 Polierschwamm, schwarz
 Applikationsschwamm, schwarz



03

Starter-Set für die Lackaufbereitung
 11-teilig

- ▶ Art.-Nr. 2000-003

Inhalt:

- 1x Schleifpaste grob, Scratch Off Ultra
- 1x Schleifpaste medium, Scratch Off Medium
- 1x Schleifpaste fein, Scratch Finish
- 1x Hochglanzpolitur, Perfect Gloss
- 1x Polierschwamm medium, Farbe orange
- 1x Polierschwamm soft, Farbe schwarz
- 1x Polierschwamm hard, Farbe gelb
- 1x Lammfell, Farbe weiß
- 1x Premium-Mikrofasertuch
- 1x Mikrofasertuch rot

04

Mattierungspaste
 Scraper

- ▶ Art.-Nr. 2000-314-1
- ▶ Inhalt: 1 Liter
- ▶ VPE: 1

 ▶ **Produktbeschreibung**

- Oberflächenvorbereitung für beizulackierende Stellen
- speziell für den Einsatz mit Schleifvlies konzipiert
- sorgt für eine Steigerung des Schleifvermögens



01



03



04

01

Schnellversiegelung
Speed Gloss Nano

- ▶ Art.-Nr. 2000-316-1
- ▶ Inhalt: 1 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-316-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- perfekter Glanzeffekt
- müheloses, rückstandsfreies Nachpolieren
- geeignet zur Reinigung ohne Wasser
- enthält Carnaubawachs

02

Wachsversiegelung
Speed-Wax

- ▶ Art.-Nr. 2000-330-1
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- natürliches Carnaubawachs, angereichert mit hochwertigen synthetischen Komponenten
- für Hand- und Maschinenverarbeitung
- dauerhafter Schutz vor Witterungseinflüssen
- lang anhaltender Glanz

- Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min
- Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

03

Langzeitversiegelung
Paint Guard

- ▶ Art.-Nr. 2000-331-500
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- Verarbeitung per Hand
- extra UV-Schutz zur langfristigen Erhaltung der Lackschicht
- hinterlässt einen Tiefenglanz
- frei von flüchtigen Silikonen

04

Langzeit-Oberflächenschutzversiegelung
Perl

- ▶ Art.-Nr. 2897-327
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 6

▶ **Produktbeschreibung**

- Oberflächenschutzversiegelung & Glanzverstärker
- erhöht die Kratzbeständigkeit und wirkt schmutzabweisend
- leicht und einfach aufzutragen und auszupolieren
- Aushärtung des Oberflächenschutz bereits nach 10 Minuten
- lösungsmittelfrei
- silikonhaltig

Verarbeitung

Applikationsschwamm, schwarz
Premium Microfasertuch, grau

Verarbeitung

Waffelschwamm
Polierschwamm, schwarz
Applikationsschwamm, schwarz
Microfasertuch, grau

Verarbeitung

Applikationsschwamm, schwarz
Premium Microfasertuch, grau

Verarbeitung

Premium Microfasertuch, grau



01

Glasfaserspachtel inkl. Härter (2893-139)

Compound

- ▶ Art.-Nr. 2893-109-9
- ▶ Inhalt: 1,8 kg
- ▶ VPE: 4

Produktbeschreibung

- zum Ausfüllen kleinerer Flächen, Löcher, Unebenheiten und Risse
- haftet auf angerauten und metallischen Untergründen sowie auf vielen Kunststoffen



01

04

Fein-Spachtel inkl. Härter (2893-139)

Finish

- ▶ Art.-Nr. 2893-112-9
- ▶ Inhalt: 2 kg
- ▶ VPE: 4

Produktbeschreibung

- zum Ausfüllen kleinerer Flächen, Unebenheiten sowie Riefen
- haftet auf Aluminium, Kunststoffen, Stahl und verzinktem Stahl



04

02

Multisoft-Spachtel inkl. Härter (2893-139)

Multi

- ▶ Art.-Nr. 2893-101-9
- ▶ Inhalt: 2 kg
- ▶ VPE: 4

Produktbeschreibung

- zum Ausfüllen großer Vertiefungen
- haftet auf Aluminium, Kunststoffen, Stahl und verzinktem Stahl



02

05

Aluminium-Spachtel inkl. Härter (2893-139)

Alu

- ▶ Art.-Nr. 2893-103-9
- ▶ Inhalt: 1,8 kg
- ▶ VPE: 4

Produktbeschreibung

- zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Teilen, die Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind
- haftet auf Aluminium, Kunststoffen, Stahl und verzinktem Stahl



05

03

Universal-Spachtel inkl. Härter (2893-139)

Uni

- ▶ Art.-Nr. 2893-106-9
- ▶ Inhalt: 2 kg
- ▶ VPE: 4

Produktbeschreibung

- zum Ausfüllen kleinerer Flächen, Unebenheiten sowie Riefen
- haftet auf Aluminium, Kunststoffen und Stahl (nicht auf verzinktem Stahl)



03



06

07

06

Japan Spachtel-Satz

- ▶ Art.-Nr. 8715-65-00

Produktbeschreibung

- 4-teilig
- Rücken aus säurefestem Kunststoff

07

Kunststoff Glättespachtel

- ▶ Art.-Nr. 2893-164
- ▶ VPE: 10



01

Winkelpolierer Normfest
 1400 Watt

► Art.-Nr. 7983-001-1

► Produktbeschreibung

- Leistung: 1400 Watt
- Drehzahl: 700 – 3.300 U/min
- für Teller-Ø: 150mm
- Spindel: M14
- Gewicht: 2.4 kg
- Verpackung: Karton
- Lieferumfang: Maschine OHNE Zubehör
-
- Konstantelektronik
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Antivibrationssystem
- Magnesium-Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten



02

NORTON ICE Finish-Scheiben

► Produktbeschreibung

- weniger Kraftaufwand
- wasserfest und auswaschbar
- wiederverwendbar
- perfektes Finish
- wasserabsorbierende Schaumstoffunterlage passt sich bei gleichmäßiger Druckverteilung optimal der Oberfläche an
- gleichbleibendes Schleifergebnis während der gesamten Standzeit
- hohe Oberflächengüte und geringe Rautiefen

Art.-Nr.	Scheiben Ø	Körnung
4672-150-0	80	1500
4672-200-0	80	2000
4672-300-0	80	3000



03

ABRALON™ Schleifscheiben

Ø 150 mm, mittelhart

► Produktbeschreibung

Für die Oberflächenstrukturierung von Farben, Füllern, Decklacken, Klarlacken, Kunststoffen und Verbundkunststoffen.


Selbstreinigung

Durch Druck auf die Abralonscheibe werden Wasser und Luft bewegt.

Dadurch zirkuliert das Schleifgut.

Schleifschlamm und -staub werden so in die Schaumunterlage transportiert.

Art.-Nr.	Scheiben Ø	Körnung
4587-360	150	360
4587-500	150	500
4587-600	150	600
4587-100-0	150	1000
4587-200-0	150	2000
4587-300-0	150	3000
4587-400-0	150	4000

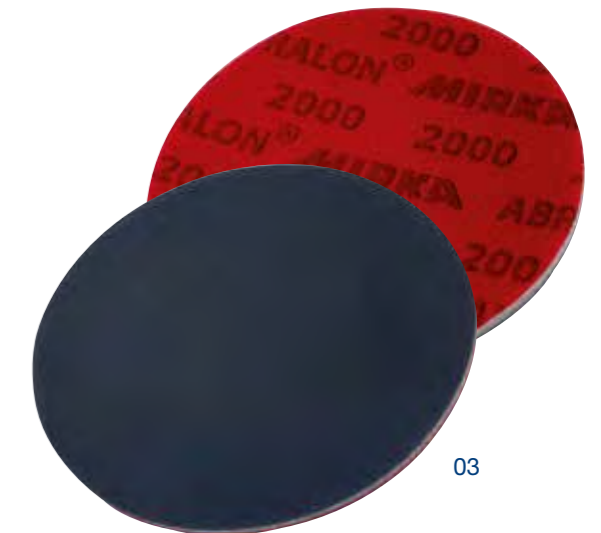


01

Klett-Scheiben

ø 150 mm – Norton Multi-Air ,
181-fach gelocht – Norgrip

Art.-Nr.	Körnung
4651-080	80
4651-012-0	120
4651-015-0	150
4651-018-0	180
4651-022-0	220
4651-024-0	240
4651-032-0	320
4651-036-0	360
4651-040-0	400
4651-050-0	500
4651-060-0	600
4651-080-0	800

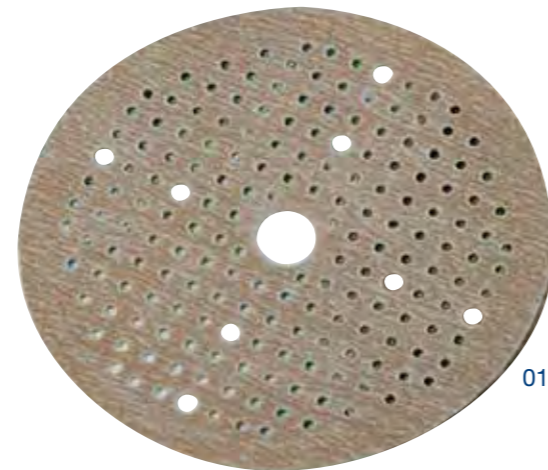


01

02

Klett-Scheiben

ø 150 mm – Norton Multi-Air
181-fach gelocht - Soft

Art.-Nr.	Körnung
4651-320	320
4651-400	400
4651-500	500
4651-800	800
4651-100-0	1000
4651-150-0	1500

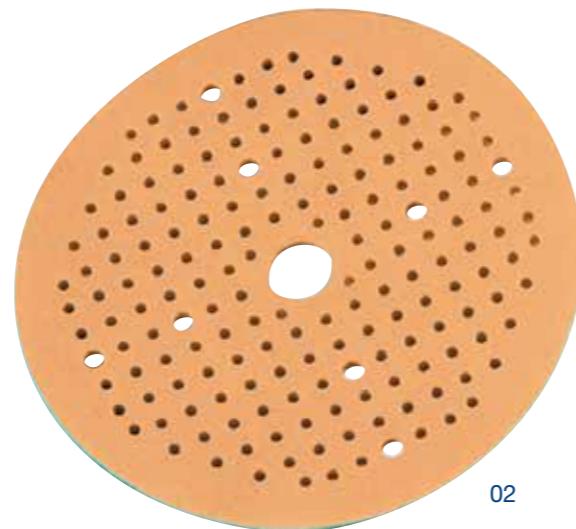

02

03

Schleifteller-Klett-Norton Multi-Air

ø 150 mm

- ▶ Art.-Nr. 4666-150-3
- ▶ medium

- ▶ Art.-Nr. 4666-150-4
- ▶ soft



03

04

Schleifteller-Klett Multi

Ø 150 mm, mittelhart

- ▶ Art.-Nr. 4666-150-69

- ▶ Produktbeschreibung

Technische Daten:

Gewinde 5/16"

- Schleifteller Serie E mit Staubabsaugung
- Absaugung mit allen handelsüblichen Lochbildern
- Kontaktfläche für Klettsysteme oder selbstklebendes Schleifpapier
- Microklett




04

01

Klettscheiben

ø 150 mm, Normfest, 15-fach gelocht

Art.-Nr.	Körnung
4515-010-0	100
4515-012-0	120
4515-015-0	150
4515-018-0	180
4515-022-0	220
4515-024-0	240
4515-032-0	320
4515-040	40
4515-040-0	400
4515-050-0	500
4515-060	60
4515-080	80

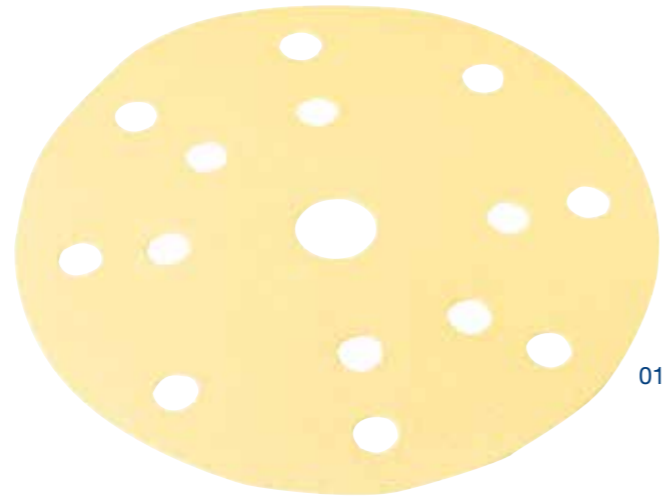


02

Klett-Scheiben 15-fach gelocht

ø 150 mm, Mirka Gold, 15-fach gelocht

Art.-Nr.	Körnung
4615-010-0	100
4615-012-0	120
4615-015-0	150
4615-018-0	180
4615-022-0	220
4615-024-0	240
4615-032-0	320
4615-040	40
4615-040-0	400
4615-050-0	500
4615-060	60
4615-080	80

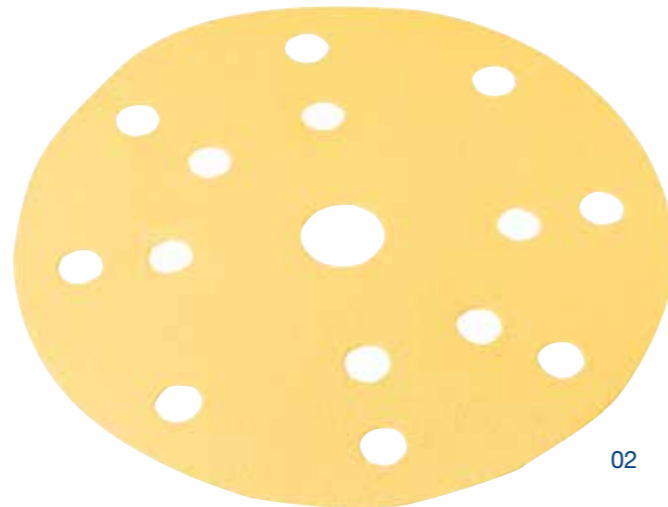

03

3in1 Klett-Polierteller

▶ Art.-Nr. 4666-075-150

▶ **Produktbeschreibung**

- besteht aus drei verschiedenen großen Kletttellern: 75mm, 120mm und 145 mm
- kein Umspannen von Klettaufnahmetellern in unterschiedlichen Größen mehr nötig
- passend für all unsere Polierschwämme und Lammfelle
- bietet eine hohe Flexibilität
- verfügt über eine Maschinenaufnahme M14



04

Winkelpolierer Polish Flex

mit kraftvollem 1400 Watt Motor


▶ Art.-Nr. 8697-114-12

▶ **Produktbeschreibung**

- Max. Polierkörper-Ø: 200 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 380-2100 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Abmessung (L x H): 402x117 mm
- Gewicht: 2,3 kg



- im Lieferumfang ist ein Handgriff enthalten
- die zugehörigen Ersatzkohlebürsten sind unter der Artikelnummer 8697-114-120 erhältlich

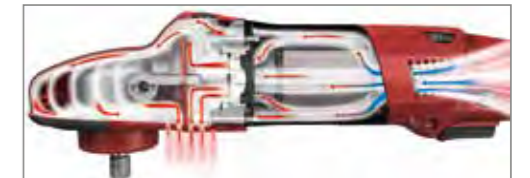


01

Rutscherpapier

Streifen 115 x 280 mm,
gelb, 10-fach gelocht

Art.-Nr.	Körnung
4676-040	40
4676-060	60
4676-080	80
4676-010-0	100
4676-012-0	120
4676-018-0	180
4676-024-0	240

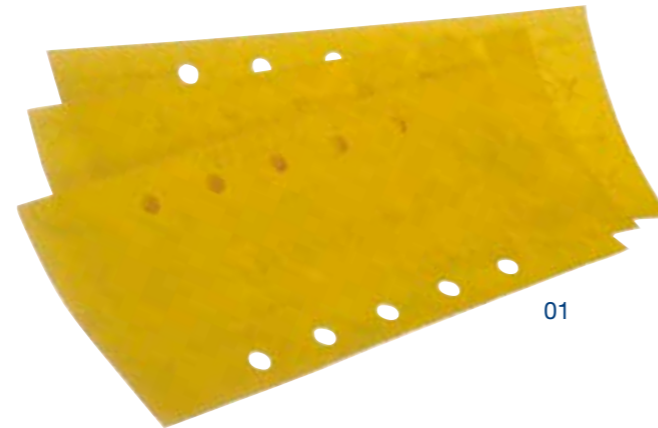


01

03

Rutscherpapier

Streifen 115 x 280 mm,
gelb, ungelocht

Art.-Nr.	Körnung
4676-40	40
4676-60	60
4676-80	80
4676-100	100
4676-120	120
4676-150	150
4676-180	180

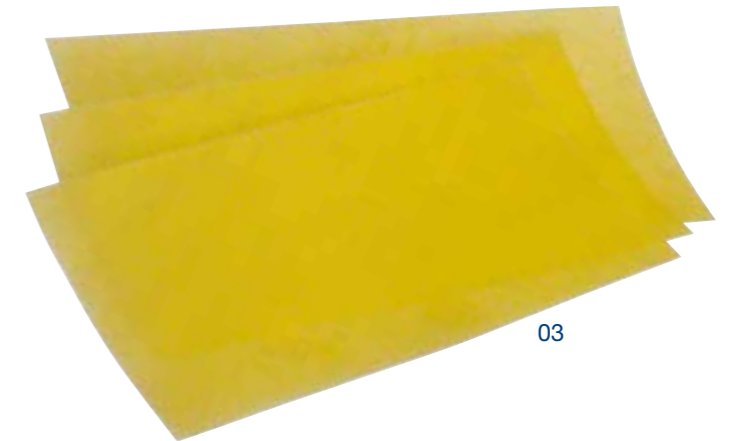

03

02

Rutscherpapier

Rollen à 50 m, Breite 115 mm,
gelb, ungelocht

Art.-Nr.	Körnung
4677-040	40
4677-060	60
4677-080	80
4677-010-0	100
4677-012-0	120
4677-015-0	150
4677-018-0	180
4677-024-0	240




02

04

Schmirgelleinen-Abroller

unbestückt

► Art.-Nr. 7100-002-07

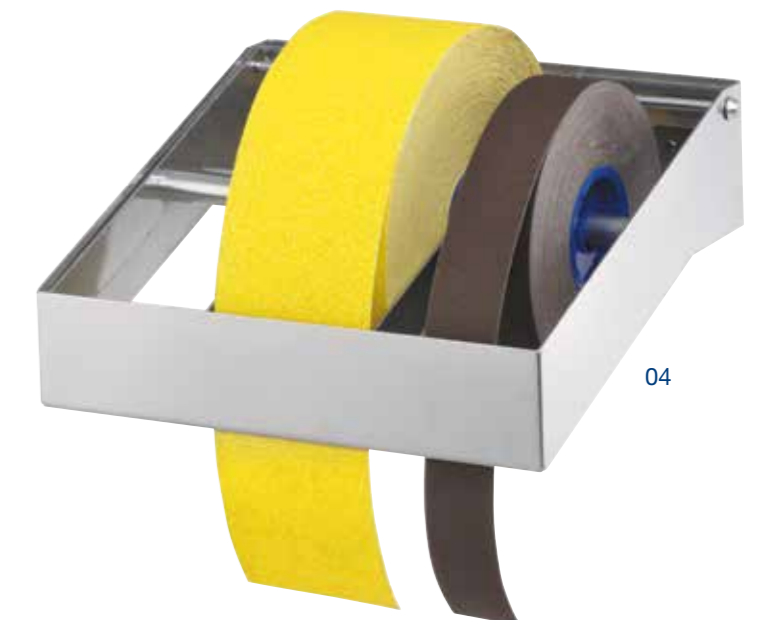

04

01

Feilenstreifen

70 mm x 420 mm

► **Produktbeschreibung**

- zum schnellen Entfernen von Altlacken, Schleifen von Spachtel und Abflachen von scharfen Kanten sowie groben Oberflächen
- mit extrem starker Kornhaftung
- sehr lange Standzeit
- flexibel und reißfest



Art.-Nr.	Körnung	Abbildung
4652-60	60	1
4652-80	80	2
4652-120	120	3

02

Feilenklotz

für Feilenstreifen

► **Art.-Nr. 4652-70-400**► **Produktbeschreibung**

- die ergonomische Form sorgt für eine einfache und ermüdungsfreie Handhabung
- der gegossene Kunststoffkörper sorgt für eine hohe Widerstandskraft und Langlebigkeit
- mit Ventil zur Regulierung der Saugkraft und Optimierung der Luft-/Staubabsaugung




03

Carbon-Schleifklötze

- Art.-Nr. 4675-001-500
- 1.500er Körnung, gelb
- Art.-Nr. 4675-002-000
- 2.000er Körnung, grün
- Art.-Nr. 4675-003-000
- 3.000er Körnung, rot

- **Produktbeschreibung**
- zum Entfernen von Kratzern und Angleichen von Lackstrukturen

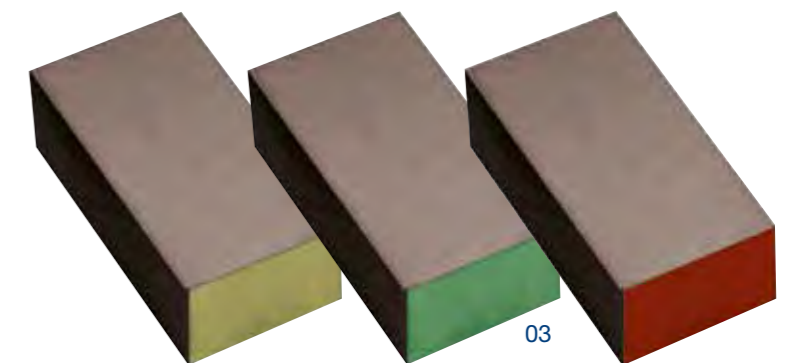

01

Schleifpapier 3M 312Bogen 230 x 280 mm
wasserfest

Art.-Nr.	Körnung
4685-240	240
4685-280	280
4685-320	320
4685-400	400
4685-500	500
4685-600	600
4685-800	800
4685-100-0	1000
4685-120-0	1200
4685-150-0	1500
4685-200-0	2000



01

02

SchleifpapierBogen 230 x 280 mm
wasserfest

Art.-Nr.	Körnung
4673-80	80
4673-120	120
4673-180	180
4673-240	240
4673-320	320
4673-360	360
4673-400	400
4673-600	600
4673-800	800
4673-100-0	1000
4673-120-0	1200



02

03

Schmirgelleinen-Rolle braun**25 m x 40 mm**

Art.-Nr.	Körnung
4674-40-40	40
4674-40-60	60
4674-40-80	80
4674-40-100	100
4674-40-120	120

50 m x 50 mm

Art.-Nr.	Körnung
4674-50-40	40
4674-50-60	60
4674-50-80	80
4674-50-100	100
4674-50-120	120
4674-50-180	180




03

04

Schmirgelleinen

blau, Bogen 230 x 280 mm

Art.-Nr.	Körnung
4671-40	40
4671-60	60
4671-80	80
4671-120	120
4671-180	180

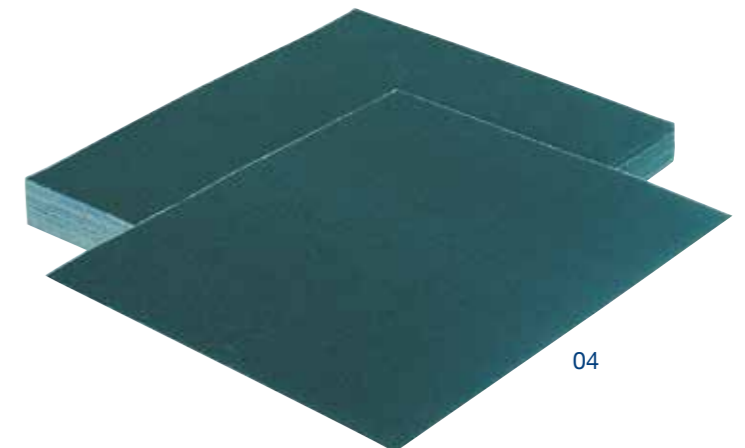

04

01

Schleifvlies

very fine, rot

01 / 2



01 / 1



Art.Nr.	Ausführung	Abbildung
4585-451-10	Rolle 115 mm x 10 m	1
4585-451	Pads 152 mm x 229 mm	2

02

Schleifvlies

ultra fine, grau

02 / 2



02 / 1



Art.Nr.	Ausführung	Abbildung
4585-455-10	Rolle 115 mm x 10 m	1
4585-455	Pads 152 mm x 229 mm	2

03

Soft-Schleifpapier-Rolle

115 mm x 20 m

Art.-Nr.	Körnung	Art.-Nr.	Körnung
4586-150	150	4586-320	320
4586-180	180	4586-400	400
4586-220	220	4586-500	500
4586-240	240	4586-600	600
4586-280	280	4586-800	800



03

04

Abdeckpapier

vollgeleimt, Länge 300 m

► Produktbeschreibung

- Qualität nach DIN geprüft
- hohe Lackdichte
- einseitig glatt
- garantierte Lauflänge
- Achtung: bei Lacken mit Viskosität < 19 sec. vorher Lackiertest durchführen, evtl. Ränder mit 20 cm Papier doppelt abkleben.

Art.Nr.	Ausführung
7875-800-022	20 cm
7875-800-060	60 cm
7875-800-090	90 cm
7875-800-120	120 cm
7875-800-150	150 cm



04

05

Foam Plus Schaumprofil

selbstklebend

Art.Nr.	Ausführung
4582-13	13 mm à 50 m
4582-17	17 mm à 40 m



05



01

Wasserfestes Abdeckband

Farbe: grün

► **Produktbeschreibung**

- bis zu einer Stunde hitzebeständig bei 130°C
- Rollenlänge: 50 Meter
- silikonfrei
- randscharfes, sauberes und präzises Abkleben
- geeignet für wassergetragene Lacksysteme
- exzellente Klebkraft auf Gummi und Metall
- einfach und ohne Klebrückstände zu entfernen
- Klebstoff besteht aus lösemittelbasierendem Kautschuk



01

Art.-Nr.	Tapebreite
4992-940	19
4992-941	25
4992-942	38
4992-943	50


02

Konturenband

Rollen à 50 Meter

► **Art.-Nr. 4585-12**► **Produktbeschreibung**

- zum Abkleben von Türen beim Lackieren
- keine Rückstände
- witterungsbeständig
- temperaturbeständig bis 120°C für 1 Std.
- passt sich jeder Kurvenform an
- ohne Faltenbildung
- Breite: 19 mm
- Länge: 50 m
- Farbe: gelb

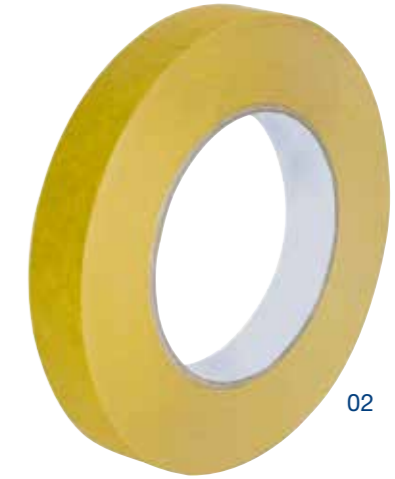

02

03

Konturenband

Rollen à 33 Meter

► **Art.-Nr. 4585-11**► **Produktbeschreibung**

- ideal zum Abkleben von Rundungen
- besonders flexibel
- temperaturbeständig bis 70°C für 1 Std.
- lösungsmittel- und wasserbeständig
- kein Kantenaufwurf bei Kurvenverklebung
- Breite: 6 mm
- Länge: 33 m
- Farbe: blau



03

01

Thermotape 110 – braun

Rollen à 50 m

► **Produktbeschreibung**

Hitzebeständigkeit

120°C > 1/2 Std.

100°C > 1 Std.

- hinterlässt keine Kleberückstände auf der Karosserie
- für Nass-Schliff-Arbeiten bestens geeignet
- Klebekraft wirkt unmittelbar
- resistent gegen Lösungsmittel

Art.-Nr.	Tapebreite
4993-119	18 mm
4993-125	24 mm
4993-130	30 mm
4993-138	36 mm
4993-150	48 mm



01

02

Thermotape 80 – weiß

Rollen à 50 m

► **Produktbeschreibung**

Hitzebeständigkeit

100°C > 1/2 Std.

80°C > 1 Std.

- hinterlässt keine Kleberückstände auf der Karosserie
- für Nass-Schliff-Arbeiten bestens geeignet
- Klebekraft wirkt unmittelbar
- resistent gegen Lösungsmittel

Art.-Nr.	Tapebreite
4993-519	19 mm
4993-525	25 mm
4993-530	30 mm
4993-538	38 mm
4993-550	50 mm



02

03

Stegoband

selbstklebend

Art.-Nr.	Einstecktiefe	Länge
4682-009	9 mm	10 m
4682-018	18 mm	10 m
4682-025	25 mm	10 m
4682-1	Abroller	



03

04

Lackerschutzhaube

25 Abrisse

► **Art.-Nr. 7875-912**► **630 x 400 cm**

04

01

Lackerschutzfolie9 μ , 5 m x 150 m

- ▶ Art.-Nr. 7875-914
- ▶ 5 m x 150 m

▶ **Produktbeschreibung**

- Anbringung nur auf absolut trockenen Fahrzeugen!
- Stärke: 9 μ
- statisch
- lackhaftend
- überlackierbar
- Infrarot beständig
- Material: HDPE
- hitzebeständig bis 110°C
- Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden!



01

03

Lackerschutzfolie15 μ , 4 m

- ▶ Art.-Nr. 7875-917
- ▶ 4 m x 200 m

▶ **Produktbeschreibung**

- Anbringung auf feuchten Fahrzeugen möglich
- Stärke: 15 μ
- hochflexibel und reißfest
- extrem gute Farbhaftung
- wasserfest
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- mikroporendicht, dadurch zu 100% lackundurchlässig
- sehr gutes Schneidverhalten
- Staub- und Schmutzbindung durch statische Aufladung
- Zugfestigkeit längs 24 N/mm²
- Zugfestigkeit quer 17 N/mm²
- hitzebeständig bis 110°C



03

04

Lackerschutzfolie9 μ , 4 m

- ▶ Art.-Nr. 7875-915
- ▶ 4 m x 300 m

▶ **Produktbeschreibung**

- Anbringung nur auf absolut trockenen Fahrzeugen!
- Stärke: 9 μ
- statisch
- lackhaftend
- überlackierbar
- Infrarot beständig
- Material: HDPE
- hitzebeständig bis 110°C
- Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden!



02

04

Felgenlackerschutzfolie

30 Abrisse

- ▶ Art.-Nr. 7875-918
- ▶ 130 cm x 130 cm

▶ **Produktbeschreibung**

- Original Wondermask® WPS
- ausgezeichneter Schutz von Lacknebel
- erhebliche Zeit & Arbeitserleichterung
- Einsparung von Abdeckband & Abdeckpapier
- hochflexible schwermetallfreie Polyäthylenmischung
- reißfest, fusselfrei, Wasser- und Mikrodicht
- kein Nacharbeiten notwendig
- Farbe: blau



04

01

Staubbindetücher

45 x 75 cm

Art.-Nr.	Abmessung	VE
2893-165	45 x 75 cm	5 Tücher




01

02

Schnellfiltersieb

Art.-Nr.	Abmessung
2893-163	190 µm extrafein
2893-162	280 µm fein
2893-161	125 µm ultrafein

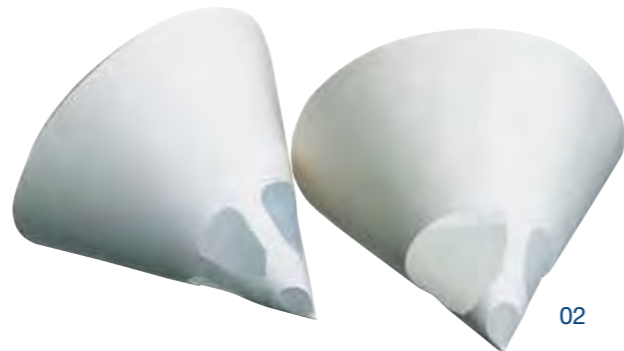

02

03

Staubbindetuch

speziell für Wasserlacke

Art.-Nr.	Abmessung	VE
2893-166	38 x 43 cm	12 Tücher



03

04

Lackmischbecher

Art.Nr.	Ausführung
2891-700-400	Farbmischbecher 400 ml
2891-701-300	Farbmischbecher 1100 ml
2891-702-231	Deckel für Farbmischbecher 2230 ml



04



01

Lackerschutzoverall

- ▶ Art.-Nr. 4899-500-3
- ▶ 52/54 L

- ▶ Art.-Nr. 4899-500-4
- ▶ 56/58 XL

- ▶ Art.-Nr. 4899-500-5
- ▶ 60/62 XXL

▶ **Produktbeschreibung**

- zertifiziert nach Typ 5 (partikeldichte Schutzkleidung) und Typ 6 (begrenzt spritzdichte Schutzkleidung)
- Schutz vor elektrostatischer Aufladung gemäß EN 1149-1
- Tyvek-Anzug



01

02

Farbspritz-Set

in Kunststoff-Aufbewahrungsbox

- ▶ Art.-Nr. 7200-002-000

▶ **Produktbeschreibung**

- Inhalt:
- 1 x wiederverwendbare Halbmaske
- 2 x Gasfilter Klasse A2 gegen organische Gase und Dämpfe (Artikel-Nr. 7315-000-100)
- 2 x Vorfiltergehäusedeckel
- 20 x Farbspritzvorfilter (Artikel-Nr. 7415-000-100)
- 1 x wiederverwendbare Kunststoff-Aufbewahrungsbox



02



01

Feinstaubfiltermaske
FFP3, mit Ausatemventil

► Art.-Nr. 7915-000-300

► Produktbeschreibung

- Norm EN 149:2001
- für den Einsatz gegen feste und flüssige Aerosole
- einstellbare Bänder
- mit Ausatemventil
- mit Dichtlippe
- mit regulierbarer Befähigung
- Schutzstufe FFP3
- schützt bis zum 30-Fachen des MAK-Wertes



01

02

Feinstaubfiltermaske
FFP2, mit Ausatemventil

► Art.-Nr. 4899-12

► Produktbeschreibung

- Norm EN 149:2001
- gegen Feinstaub, gesundheitsschädliche Stoffe und krebserzeugende Stäube
- mit Ausatemventil
- Schutzstufe FFP2
- schützt bis zum 10-Fachen des MAK-Wertes



02

02

Feinstaubfiltermaske
FFP1, ohne Ausatemventil

► Art.-Nr. 4899-11

► Produktbeschreibung

- Norm EN 149:2001
- gegen Feinstaub und ungiftigen Grobstaub
- ohne Ausatemventil
- Schutzstufe FFP1
- schützt bis zum 4-Fachen des MAK-Wertes



03

01

Mini-Exzentrerschleifer

30 mm

▶ Art.-Nr. 8696-1-81

▶ Produktbeschreibung

- Leerlaufdrehzahl: 16.000 U/min
- Stützteller: 50 mm Klettausführung
- Hub: 3,0 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- Luftdruck: 6,3 bar
- Druckluftanschluss: 1/4"
- Schalldruck: 80,4 dB/A
- Kletteller: inklusive Ø 30 mm (4679-81-30)



02

Fineloc

mit Klettrücken

▶ Produktbeschreibung

- zum Ausschleifen von Kratzern und Lackläufern

**Halter für Schleifblüten mit Klettrücken****Ø 30 mm**

4679-90-91

Ø 30 mm

4679-31-150

1.500

4679-31-200

2.000

Ø 75 mm

4679-33-150

1.500

4679-33-200

2.000



03

Mini-Einhand-Winkelschleifer

geräuschreduziert und vibrationsarm

▶ Art.-Nr. 8696-1-80

▶ Produktbeschreibung

- Druckluftanschluss: 1/4"
- Schalldruck: 83 dB/A
- Luftdruck: 6,3 bar
- Gewicht: 0,8 kg
- Drehzahl: 18.000 U/min
- Spannweite: 6 mm
- ø-Luftverbrauch: 220 l/min



04

Adapter für 8696-1-80

▶ Art.-Nr. 4679-99-8



05

benötigter Luftanschluss 1/4"

▶ Art.-Nr. 8699-510-14



06

Normloc-Aufnahmesystem

aus einem harten Polyurethan-Stützteller

▶ Art.-Nr. 4679-90-94

▶ Ø 30 mm, max. U/min: 40.000

▶ Art.-Nr. 4679-90-92

▶ Ø 50 mm, max. U/min: 30.000

▶ Art.-Nr. 4679-90-93

▶ Ø 75 mm, max. U/min: 20.000

▶ Art.-Nr. 4679-99-6

▶ Ø 6 mm inkl. Aufnahmeschaft



06

07

Lammfellhaube Ø 75 mm

POLISHLOC

▶ Art.-Nr. 4679-43



07

08

Klettaufnahme

▶ Art.-Nr. 4679-91-93

▶ Ø 75 mm



08